
FE.DSS

Gradup

FEMALE DOUBLE SWIVEL SHACKLE



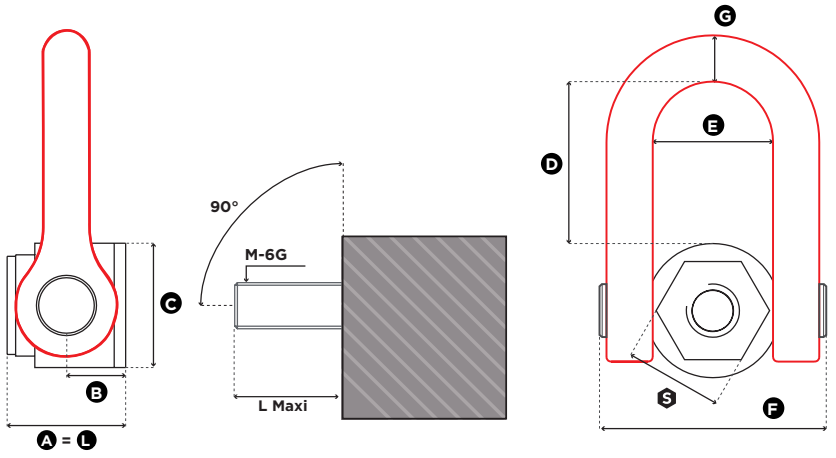

1 in = 25.4 mm

Reference	Diameter	SF 5:1 WLL (t)	SF 4:1 WLL (t)	L Maxi (mm)	Torque (Nm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Weight (kg)
FE.DSS M 24 UP	M 24 (x3)	**4,50**	**5,50**	66	160	50	66	31	70	104	73	149	33	5,8
FE.DSS M 27 UP	M 27 (x3)	**5,20**	**6,50**	66	200	50	66	31	70	104	73	149	33	5,8
FE.DSS M 30 UP	M 30 (x3,5)	**7,50**	**8,50**	66	250	50	66	31	70	104	73	149	33	5,8
FE.DSS M 33 UP	M 33 (x3,5)	**8,00**	**10,50**	66	250	50	66	31	70	104	73	149	33	5,8
FE.DSS M 36 UP	M 36 (x4)	**10,00**	**12,00**	66	320	50	66	31	70	104	73	149	33	5,8
FE.DSS M 39 UP	M 39 (x4)	**12,00**	**14,00**	89	320	60	89	38	95	125	91	182	45	12,0
FE.DSS M 42 UP	M 42 (x4,5)	**13,00**	**15,00**	89	400	60	89	38	95	125	91	182	45	12,0
FE.DSS M 45 UP	M 45 (x4,5)	**14,50**	**16,00**	89	400	60	89	38	95	125	91	182	45	12,0
FE.DSS M 48 UP	M 48 (x5)	**17,00**	**20,00**	89	600	60	89	38	95	125	91	182	45	12,0
FE.DSS M 52 UP	M 52 (x5)	**19,00**	**21,00**	89	600	60	89	38	95	125	91	182	45	12,0