
DSP

DOUBLE SWIVEL LIFTING POINT





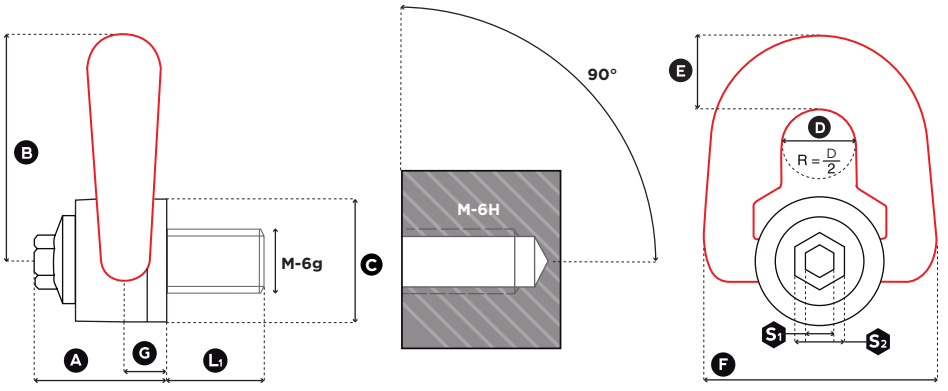

1 in = 25.4 mm

Reference	Diameter	SF 5:1 WLL (t)	Standard L_1 (mm)	Torque (Nm)	S_1 (mm)	S_2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Weight (kg)
DSP M 8	M 8 (x1,25)	**0,30**	14	6	8	16	33	56	30	19	19	58	9,5	0,3
DSP M 10	M 10 (x1,50)	**0,60**	17	10	8	16	33	56	30	19	19	58	9,5	0,3
DSP M 12	M 12 (x1,75)	**1,00**	21	15	8	16	33	56	30	19	19	58	9,5	0,3
DSP M 14	M 14 (x2)	**1,30**	23	30	8	20	45	81	45	25	27	79	13	0,9
DSP M 16	M 16 (x2)	**1,60**	27	50	8	20	45	81	45	25	27	79	13	0,9
DSP M 18	M 18 (x2,5)	**2,00**	27	70	8	20	45	81	45	25	27	79	13	1,0
DSP M 20	M 20 (x2,5)	**2,50**	30	100	8	20	45	81	45	25	27	79	13	1,0