


Akülü Hidrolik Kesici F180-2P BO 54V

150.03643

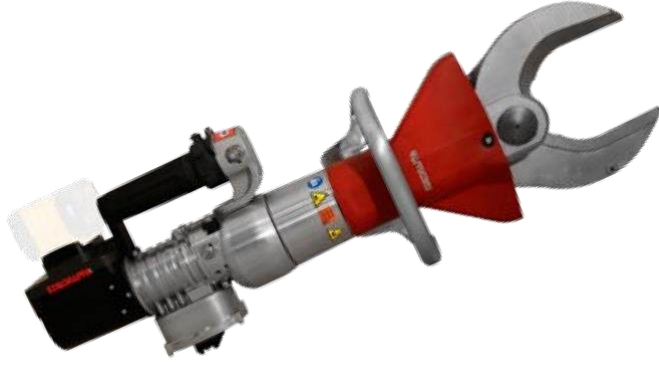

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bıçak açıklığı | 185 mm |
| Kesme kapasitesi | Ø 24 mm |
| Piston kuvveti | 298 kN (30.4 t) |
| Kesme kuvveti | 871 kN (88.8 t) |
| Çalışma basıncı | 70 MPa (700 bar) |
| Güç kaynağı | Battery - Batteria |
| Başlık dönüşü | 180° |
| Silindir | Double acting |
| Ağırlık | 22.5 kg |
| Kapalı Ölçüler LxWxH | 832 x 262 x 283 mm |
| Açık Ölçüler LxWxH | 817 x 280 x 283 mm |
| IP Derecelendirmesi | IP54 |

* Aküsüz boyutlar ve ağırlık



F180-2P BO 54V hidrolik kesici, ayırıcı ile birlikte kullanıldığında kurtarma operasyonları için ideal bir kesme aracıdır.

Dayanıklı, kullanımı kolay ve hafif olan F180-2P BO 54V kesici, 871 kN kesme gücü ve 185 mm'ye kadar bıçak açıklığı sağlar.

Akülü Hidrolik Kesici / Ayırıcı MDC300 T30 BO

150.03498



Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bıçak açıklığı | 302 mm |
| Çalışma basıncı | 55 MPa (550 bar) |
| Kesme kuvveti | 375 kN (38.2 t) |
| Min ayırma kuvveti* | 45 kN (4.6 t) |
| Max ayırma kuvveti** | 134 kN (13.7 t) |
| Sıkma kuvveti | 64 kN (6.5 t) |
| Çekme kuvveti | 45 kN (4.6 t) |
| Başlık dönüşü | 180° |
| Motor | 54V brushless |
| Kapalı Ölçüler LxWxH | 731 x 245 x 236 mm |
| Açık Ölçüler LxWxH | 659 x 303 x 236 mm |
| Ağırlık | 14.3 kg |
| EN 13204 | BK46/302-F-13 |
| IP Derecelendirmesi | IP54 |

*Uçlardan 25 mm (kapalı bıçak)
**Uçlardan 150 mm (kapalı bıçak)

Aküsüz boyutlar ve ağırlık



Aksesuarlar

| | |
|--------------------------|----------|
| Aküler ve şarj cihazları | Sayf. 25 |
|--------------------------|----------|

Akü ve şarj cihazı dahil değildir