




LIFTX®



AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ ELECTRIC STACKER




- + Ayarlanabilir Çatallar
- + Titreşimsiz Yük Kaldırma
- + Harici Şarj Cihazı
- + Akü Seviye Göstergesi
- + Sağ ve Sol El ile Kullanıma Uygun
- + Sıkışma Önleyici Buton
- + Sesli İkaz Sistemi

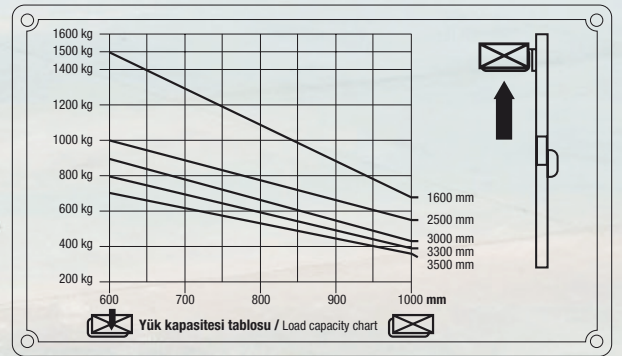

Standart kumanda kolu / Standard handle



Acil durdurma anahtarı / Emergency stop

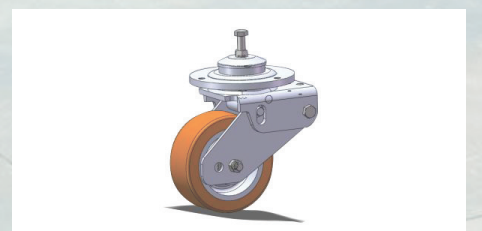

Denge tekeri / Balance wheel

AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ / ELECTRIC STACKER

Model No: / Model No:		ES 1516 DME	ES 1525 DME	ES 1530 DME	ES 1535 DME	
Art. No:		51000093-7	51000093-3	51000093-4	51000093-5	
Sürüş tipi / Type of drive		Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	
Operatör tipi / Type of operation		Ayakta	Ayakta	Ayakta	Ayakta	
Kapasite / Capacity	Q	1500	1500	1500	1500	kg
Yük merkezi / Load center distance	c	600	600	600	600	mm
Yük mesafesi / Load distance center of drive axle to fork	x	741	741	741	741	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base	y	1180	1180	1180	1180	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)		490	525	550	565	kg
Aksa binen yük (yükü ön-arka) / Axle loading (laden front-back)		540 / 1450	550 / 1475	555 / 1495	560 / 1505	kg
Aksa binen yük (yüksüz ön-arka) / Axle loading (laden front-back)		360 / 130	385 / 140	405 / 145	415 / 150	kg
Tekerlek tipi / Wheel type		Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	PU
Teker ölçüsü (yürüyüş) / Tyre size (driving wheel)		Ø 195 x 70	Ø 195 x 70	Ø 195 x 70	Ø 195 x 70	mm
Teker ölçüsü (yük) / Tyre size (load wheel)		Ø 80 x 70	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70	mm
Teker ölçüsü (denge) / Tyre size (caster wheel)		Ø 150 x 47	Ø 150 x 47	Ø 150 x 47	Ø 150 x 47	mm
Tekerlek sayısı / Wheels quantity		1x + 1/4	1x + 1/4	1x + 1/4	1x + 1/4	mm
Kapalı mast yüksekliği / Lowered mast height	h1	2090	1840	2090	2340	mm
Serbest kaldırma / Free lift	h2	N / A	N / A	N / A	N / A	mm
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	h3	1600	2500	3000	3500	mm
Açık mast yüksekliği / Mast extend height	h4	2090	3060	3560	4060	mm
Minimum yükseklik / Lowered height	h13	90	90	90	90	mm
Uzunluk / Overall length	l1	1748	1748	1748	1748	mm
Çatal gövdesine kadar uzunluk / Length to face forks	l2	598	598	598	598	mm
Genişlik / Overall width	b1 / b2	800	800	800	800	mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller in drive position (min.-max.)	h14	670 / 1300	670 / 1300	670 / 1300	670 / 1300	mm
Yerden yükseklik / Ground clearance	m2	26	26	26	26	mm
Çatal ölçüsü / Fork Dimensions	s/e/l	60 x 142 x 1150	60 x 142 x 1150	60 x 142 x 1150	60 x 142 x 1150	mm
Çatal ayna genişliği / Fork carriage width	b3	-	-	-	-	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Distance between fork-arms	b5	300 - 570	300 - 570	300 - 570	300 - 570	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	Wa	1365	1365	1365	1365	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	Ast	2218	2218	2218	2218	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	2173	2173	2173	2173	mm
Yürüyüş hızı (yükü-yüksüz) / Traveling speed (with-without load)		4.5 / 5	4.5 / 5	4.5 / 5	4.5 / 5	km / h
Kaldırma hızı (yükü-yüksüz) / Lifting speed (with-without load)		0.09 / 0.16	0.09 / 0.16	0.09 / 0.16	0.09 / 0.16	m / s
İniş hızı (yükü-yüksüz) / Lowering speed (with-without load)		0.19 / 0.11	0.19 / 0.11	0.19 / 0.11	0.19 / 0.11	m / s
Tırmanma kabiliyeti (yükü-yüksüz) / Gradient (with-without load)		6 / 15	6 / 15	6 / 15	6 / 15	%
Yürüyüş motoru / Driving motor (S2 60 min.)		0.65	0.65	0.65	0.65	kW
Kaldırma Motoru / Lifting motor (S3 15%)		2.2	2.2	2.2	2.2	kW
Akü voltaj (kapasite) / Battery voltage (capacity)		24 / 105	24 / 105	24 / 105	24 / 105	V/Ah
Akü ağırlığı / Battery weight		70	70	70	70	kg
Sürüş kontrol tipi / Type of drive control unit		DC	DC	DC	DC	
Fren tipi / Brake type		E. manyetik	E. manyetik	E. manyetik	E. manyetik	

