


270-DE T25 Mini Ekskavatöre Monteli Kırıcı



Model:	270-DE T25
Art. No:	56 1000 21
Bıçak açıklığı min-maks	50 ÷ 270 mm
Kırma kapasitesi	250 mm
Kırma kuvveti	226 kN (23 t)
İnşaat demiri kesme kapasitesi	Ø 16 mm
İnşaat demiri kesme kuvveti	690 kN
Maksimum giriş basıncı	20 MPa (200 bar)
Çalışma basıncı	20 MPa (200 bar)
Maksimum debi	36 l/min
Bıçak derinliği	122 mm
Dönüş açısı	360°
Bıçak kapanıp açılma süresi	4.2 ÷ 1.2 s (Q= 30 l/min)
Ağırlık (Bağlantı hortumu dahil)	90 kg
Ölçüler LxWxH (Bağlantı hortumu dahil)	738 x 570 x 220 mm
Ekskavatör ağırlığı min-maks (Ekskavatörün kaldırma kapasitesine bağlıdır)	1500 ÷ 3000 kg

- Mil ve inşaat demirlerini kesmek için ürün üzerinde kesici bulunmaktadır.
- Kontrollü yıkım ve yenileme işlemlerinde kullanılır
- Tuğla ve beton duvarların kırılması için uygundur

430 T34DE Ekskavatöre Monteli Ayarlanabilir Kırıcı

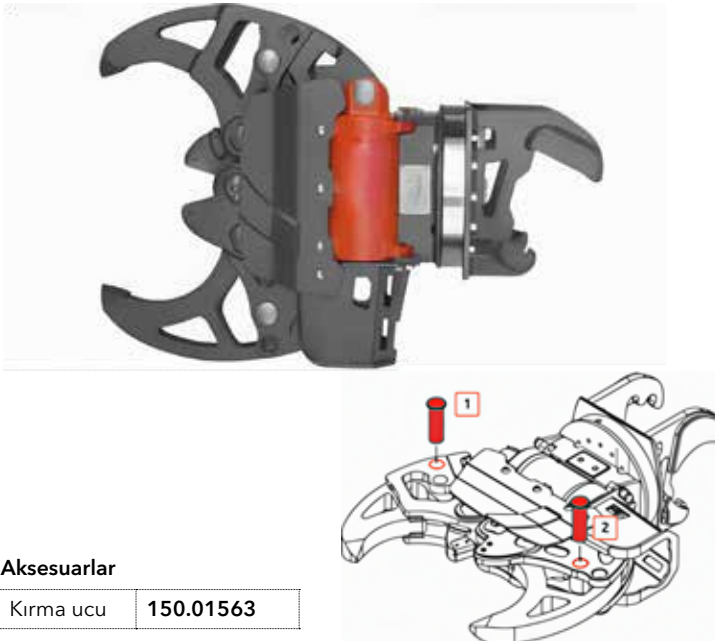

Aksesuarlar

Kırma ucu	150.01563
-----------	-----------

- Kontrollü yıkım ve yenileme işlemlerinde kullanılır.
- Tuğla ve beton duvarların yıkımında kullanılır.
- Ayarlanabilir çene yapısına sahiptir.
- Bina, merdiven, kolon, kiriş yıkımı için ideal çözüm sunar.

Model:	430 T34DE
Art. No:	56 1000 22
Bıçak açıklığı min-maks	25mm** 431mm*
Kırma kapasitesi	400 mm
Kırma kuvveti	335 kN (34.2 t) ¹ 317 kN (32.3 t) ²
İnşaat demiri kesme kapasitesi	Ø 28 mm
İnşaat demiri kesme kuvveti	920 kN (93.8 t)
Maksimum giriş basıncı	20 MPa (200 bar)
Çalışma basıncı	20 MPa (200 bar)
Maksimum debi	100 l/min
Bıçak derinliği	185 mm
Dönüş açısı	360°
Bıçak kapanıp açılma süresi	2 ÷ 1 s (Q= 100 l/min)
Ağırlık (Braketsiz)	189 kg
Açık Ölçüler LxWxH (Braketsiz)	730 x 322 x 805 mm
Ekskavatör ağırlığı min-maks (Ekskavatörün kaldırma kapasitesine bağlıdır)	1500 ÷ 3000 kg

(* : Pim1 pozisyonu)

(** : Pim2 pozisyonu)