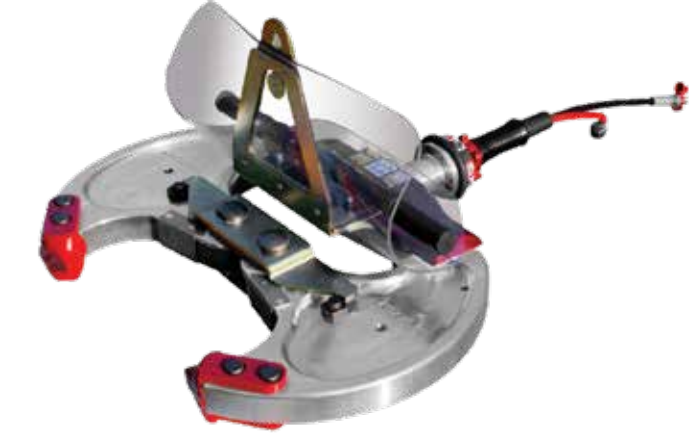


**315DE Harici Elektrik Pompalı Hidrolik Kırıcı**

| Model:               | 315DE                               |
|----------------------|-------------------------------------|
| Art. No:             | 56 1000 19                          |
| Bıçak açıklığı       | (standart ) 315 mm<br>(uzun) 235 mm |
| Kırma kapasitesi     | (standart ) 300 mm<br>(uzun) 200 mm |
| Kırma kuvveti        | 309 kN (31.5 t)                     |
| Çalışma basıncı      | 70 MPa (700 bar)                    |
| Silindir             | Çift tesirli                        |
| Ağırlık              | 52 kg                               |
| Kapalı Ölçüler LxWxH | 862 x 745 x 427 mm                  |
| Açık Ölçüler LxWxH   | 900 x 745 x 427 mm                  |

**Aksesuarlar**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Balansör       | 110.04304 |
| Tip (R - kısa) | 150.00726 |
| Tip (L - kısa) | 150.00765 |
| Tip (R - uzun) | 150.00727 |
| Tip (L - uzun) | 150.00764 |

**430DE Harici Elektrik Pompalı Hidrolik Kırıcı**

| Model:             | 430DE                      |
|--------------------|----------------------------|
| Art. No:           | 56 1000 20                 |
| Bıçak açıklığı     | 430 mm                     |
| Kırma kapasitesi   | 400 mm<br>300 mm (w/ tips) |
| Kırma kuvveti      | 549 kN (56 t)              |
| Çalışma basıncı    | 70 MPa (700 bar)           |
| Silindir           | Çift tesirli               |
| Ağırlık            | 90 kg                      |
| Açık Ölçüler LxWxH | 795 x 145 x 603 mm         |

- Tuğla ve beton duvarların, yıkım işleminde kullanılır.
- Bina, merdiven, sütun ve kirişlerin yıkım işleminde kullanılır.
- Gürültü, titreşim ve toz yapmaz.
- Ürün üzerinde kaldırma kancaları bulunur.

**Aksesuarlar**

|          |           |
|----------|-----------|
| Balansör | 110.03251 |
|----------|-----------|

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)