



# DENGE AĞIRLIKLIL MOBİL VİNÇLER

Manuel Denge Ağırlıklı Vinçler  
Akülü Denge Ağırlıklı Vinçler  
Yaya Kumandalı Akülü Denge Ağırlıklı Vinçer



## Manuel Denge Ağırlıklı Vinç (360° Döner)

360° dönebilen kol yapısına sahip denge ağırlıklı vinç modelimiz 500 kg'a kadar olan yükleri uluslararası emniyet standartlarına uygun olarak kaldırır ve taşır. Son derece hafif çift tesirli pompası hızlı kaldırma yapmasını sağlar. İndirme vanası ile indirme hızını kontrol etmenizi sağlar. 4 ayar noktasına sahip açılabilir Jib apısına sahiptir. İlave JIB uzatma 1.36m'ye kadar ulaşabilmektedir. (160 kg kapasite ile)


| Model           | LX - 01M2  | LX - 01M5  |     | STANDART JIB UZATMA |             |                            |                            | OPSİYONEL JIB UZATMA |             |                            |                            |
|-----------------|------------|------------|-----|---------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Art No.         | 5600 00 02 | 5600 00 03 |     | Pozisyon            | Erişim (mm) | LX - 01M2<br>Kapasite (kg) | LX - 01M5<br>Kapasite (kg) | Pozisyon             | Erişim (mm) | LX - 01M2<br>Kapasite (kg) | LX - 01M5<br>Kapasite (kg) |
| Max. kapasite   | 200        | 500        | kg  | 1                   | 365         | 200                        | 500                        | 1                    | 865         | 92                         | 220                        |
| Max. basınç     | 50         | 140        | bar | 2                   | 500         | 170                        | 420                        | 2                    | 1000        | 85                         | 200                        |
| Tank kapasite   | 2          | 2          | L   | 3                   | 634         | 150                        | 370                        | 3                    | 1135        | 78                         | 180                        |
| Silindir stroku | 470        | 470        | mm  | 4                   | 770         | 130                        | 320                        | 4                    | 1270        | 71                         | 160                        |
| Silindir çapı   | 60         | 60         | mm  |                     |             |                            |                            |                      |             |                            |                            |
| Kendi ağırlığı  | 400        | 600        | kg  |                     |             |                            |                            |                      |             |                            |                            |

STANDARD JIB UZATMA

OPSİYONEL JIB UZATMA

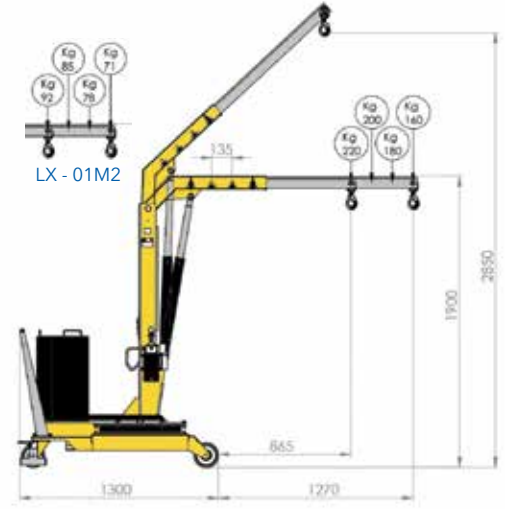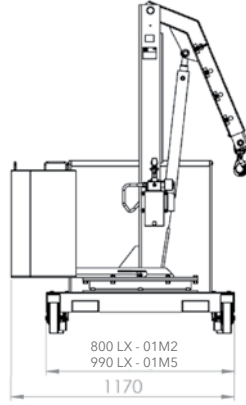

- \* Manuel yürütme
- \* Manuel kaldırma/indirme
- \* Manuel JIB uzatma (4 pozisyon)

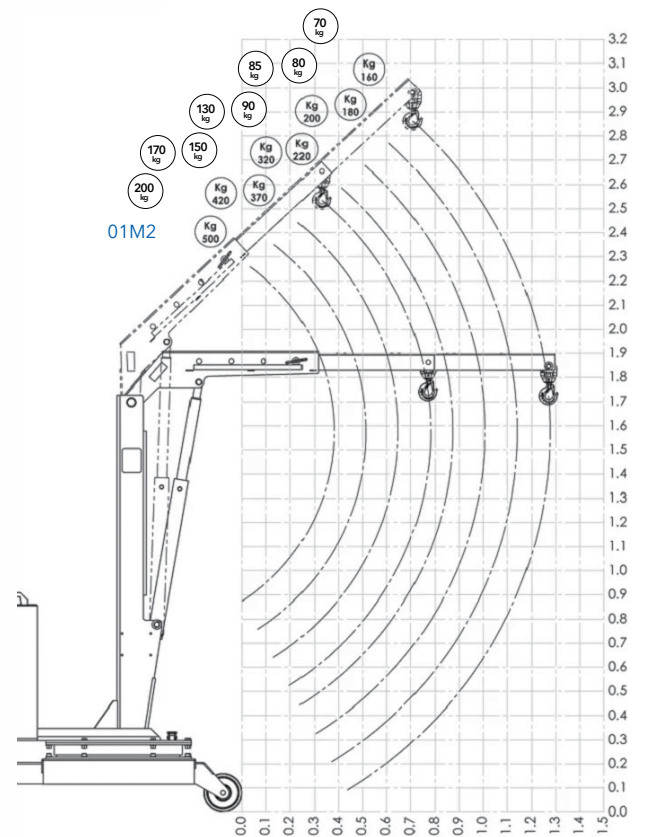

## Akülü Denge Ağırlıklı Vinç (360° Döner)





360° dönebilen kola sahip bu vinç modelini 3 manuel yürütme, akülü kaldırma özelliğine sahiptir. Kablolu kumandası üzerinde acil durdurma butonu yer alır ve JIB'in akülü olarak kaldırılıp indirilmesini sağlar. 4 adet JIB uzatma noktası bulunmaktadır. İlave JIB uzatma ile 1360mm'ye kadar ulaşılabilir. 4 adet JIB uzatma noktası bulunmaktadır. İlave JIB uzatma ile 1360mm'ye kadar ulaşılabilir.

| Model           | LX-01B2    | LX-01B5    |     | STANDART JIB UZATMA |             |                          |                          | OPSİYONEL JIB UZATMA |             |                          |                          |
|-----------------|------------|------------|-----|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Art No.         | 5600 00 04 | 5600 00 09 |     | Pozisyon            | Erişim (mm) | LX-01B2<br>Kapasite (kg) | LX-01B5<br>Kapasite (kg) | Pozisyon             | Erişim (mm) | LX-01B2<br>Kapasite (kg) | LX-01B5<br>Kapasite (kg) |
| Max. kapasite   | 200        | 500        | kg  | 1                   | 365         | 200                      | 500                      | 1                    | 865         | 92                       | 220                      |
| Max. basınç     | 50         | 140        | bar | 2                   | 500         | 170                      | 420                      | 2                    | 1000        | 85                       | 200                      |
| Güç             | 300        | 300        | W   | 3                   | 635         | 150                      | 370                      | 3                    | 1135        | 78                       | 180                      |
| Tank kapasite   | 2,5        | 2,5        | L   | 4                   | 770         | 130                      | 320                      | 4                    | 1270        | 71                       | 160                      |
| Silindir stroku | 470        | 470        | mm  |                     |             |                          |                          |                      |             |                          |                          |
| Silindir çapı   | 60         | 60         | mm  |                     |             |                          |                          |                      |             |                          |                          |
| Akü             | 12/80      | 12/80      | V/A |                     |             |                          |                          |                      |             |                          |                          |
| Şarj cihazı     | 220/12     | 220/12     | V/A |                     |             |                          |                          |                      |             |                          |                          |
| Kendi ağırlığı  | 440        | 640        | kg  |                     |             |                          |                          |                      |             |                          |                          |

- \* Manuel yürütme
- \* Akülü kaldırma/indirme (tek hız)
- \* Manuel JIB uzatma (4 pozisyon)

STANDARD JIB UZATMA

OPSİYONEL JIB UZATMA

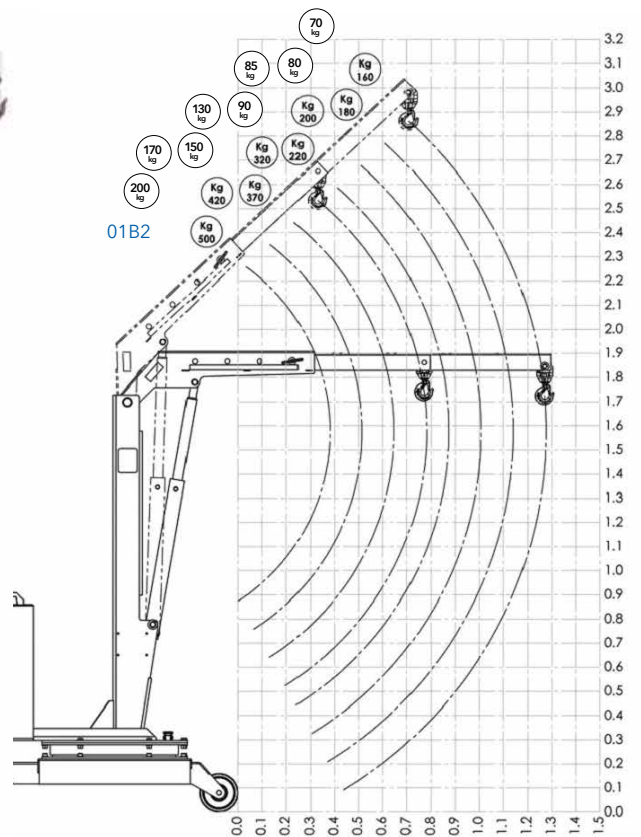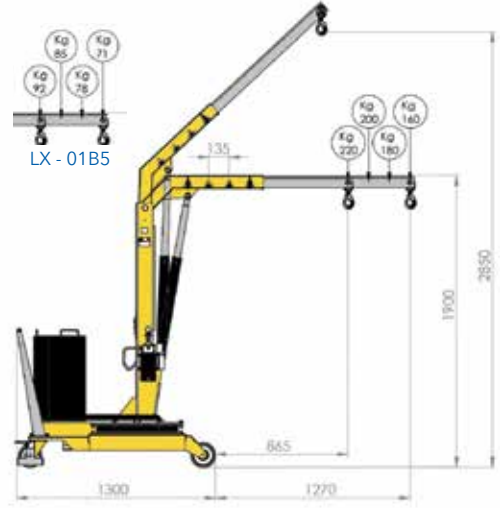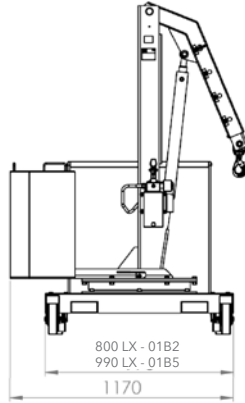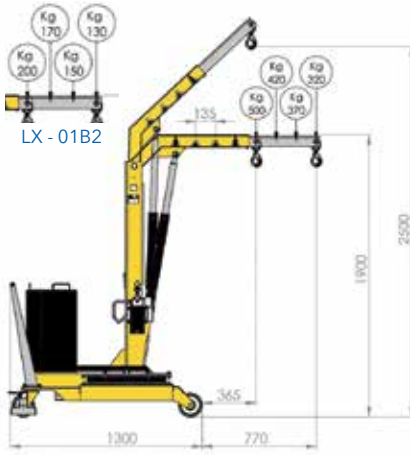

## Akülü Denge Ağırlıklı Vinç (360° Döner)





360° dönebilen kol yapısına sahip denge ağırlıklı vinç modelimiz 500 kg'a kadar olan yükleri uluslararası emniyet standartlarına uygun olarak kaldırır ve taşır. Son derece hafif çift tesirli pompası hızlı kaldırma yapmasını sağlar. İndirme vanası ile indirme hızını kontrol etmenizi sağlar. 4 ayar noktasına sahip açılabilir Jib apısına sahiptir. İlave JIB uzatma 1.27m'ye kadar ulaşabilmektedir.

| Model           | LX-01B2P   | LX-01B5P   |     | STANDART JIB UZATMA |             |                           |                           | OPSİYONEL JIB UZATMA |             |                           |                           |
|-----------------|------------|------------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Art No.         | 5600 00 05 | 5600 00 07 |     | Pozisyon            | Erişim (mm) | LX-01B2P<br>Kapasite (kg) | LX-01B5P<br>Kapasite (kg) | Pozisyon             | Erişim (mm) | LX-01B2P<br>Kapasite (kg) | LX-01B5P<br>Kapasite (kg) |
| Max. kapasite   | 200        | 500        | kg  | 1                   | 365         | 200                       | 500                       | 1                    | 865         | 92                        | 220                       |
| Max. basınç     | 50         | 140        | bar | 2                   | 500         | 170                       | 420                       | 2                    | 1000        | 85                        | 200                       |
| Güç             | 300        | 300        | W   | 3                   | 635         | 150                       | 370                       | 3                    | 1135        | 78                        | 180                       |
| Tank kapasite   | 2,5        | 2,5        | L   | 4                   | 770         | 130                       | 320                       | 4                    | 1270        | 71                        | 160                       |
| Silindir stroku | 470        | 470        | mm  |                     |             |                           |                           |                      |             |                           |                           |
| Silindir çapı   | 60         | 60         | mm  |                     |             |                           |                           |                      |             |                           |                           |
| Akü             | 12/80      | 12/80      | V/A |                     |             |                           |                           |                      |             |                           |                           |
| Şarj cihazı     | 220/12     | 220/12     | V/A |                     |             |                           |                           |                      |             |                           |                           |
| Kendi ağırlığı  | 440        | 640        | kg  |                     |             |                           |                           |                      |             |                           |                           |

- \* Manuel yürütme
- \* Akülü kaldırma (tek hız), Akülü indirme (ayarlanabilir hız)
- \* Manuel JIB uzatma (4 pozisyon)

STANDARD JIB UZATMA

OPSİYONEL JIB UZATMA

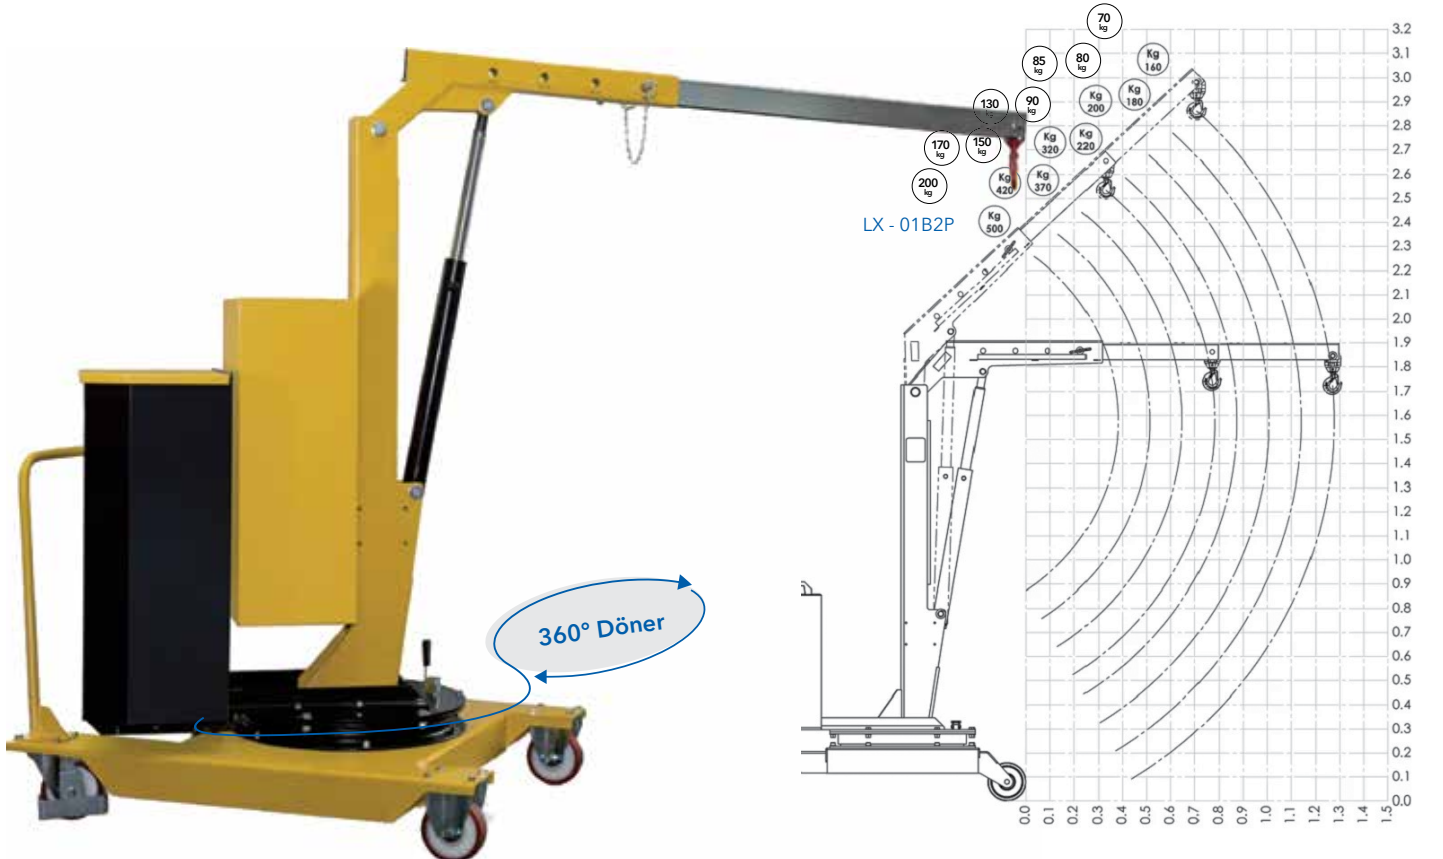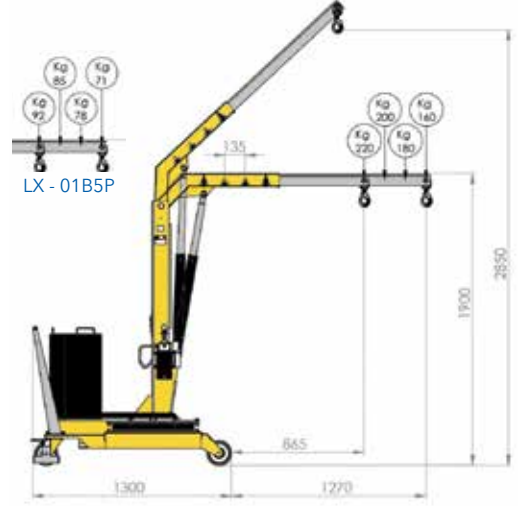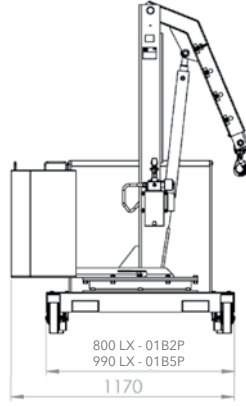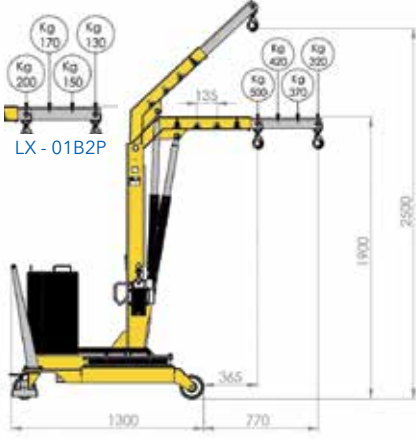

## Akölü Denge Ağırlıklı Vinç (Akölü JIB Uzatma - 360° Döner)






360° döner kola sahip vinç modelimiz manuel yürütme, akölü kaldırma ve JIB uzatma özelliğine sahiptir. 4 fonksiyonlu hidrolik dağıtıcı sayesinde JIB kaldırma, indirme, uzatma ve kısaltma işlemi gerçekleştirilir. Hassas yüklerde indirme hızı vana yardımı ile ayarlanabilir. Aşırı yüklemelere karşı kaldırma sisteminde emniyet vanası bulunmaktadır. İlave JIB uzatma ile 1.91m'ye kadar ulaşılabilir. (40kg kapasite ile)

| Model           | LX - 01B2SE | LX - 01B5SE |     |
|-----------------|-------------|-------------|-----|
| Art No.         | 5600 00 08  | 5600 00 06  |     |
| Max. kapasite   | 200         | 500         | kg  |
| Max. basınç     | 50          | 140         | bar |
| Tank kapasite   | 2,5         | 2,5         | L   |
| Silindir stroku | 470         | 470         | mm  |
| Silindir çapı   | -           | -           | mm  |
| Akölü           | 12 / 80     | 12 / 80     | V/A |
| Şarj cihazı     | 220 / 12    | 220 / 12    | V/A |
| Kendi ağırlığı  | 480         | 680         | kg  |

| STANDART JIB UZATMA |             |               |
|---------------------|-------------|---------------|
| Model               | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| LX - 01B2SE         | 410 ~ 1410  | 200 ~ 80      |
| LX - 01B5SE         | 410 ~ 1410  | 500 ~ 200     |

| OPSİYONEL JIB UZATMA |             |               |
|----------------------|-------------|---------------|
| Model                | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| LX - 01B2SE          | 1410 ~ 1910 | 40            |
| LX - 01B5SE          | 1410 ~ 1910 | 100           |

- \* Manuel yürütme
- \* Akölü kaldırma-indirme (ayarlanabilir hız)
- \* Akölü JIB uzatma

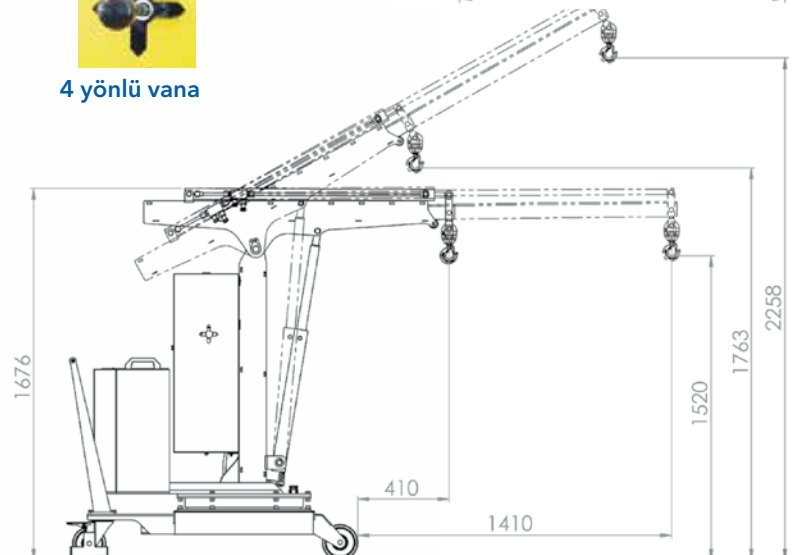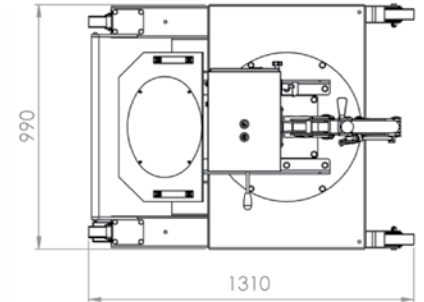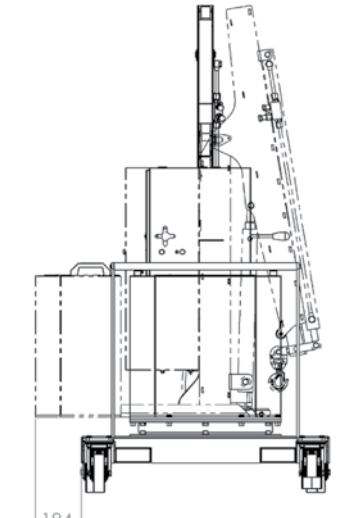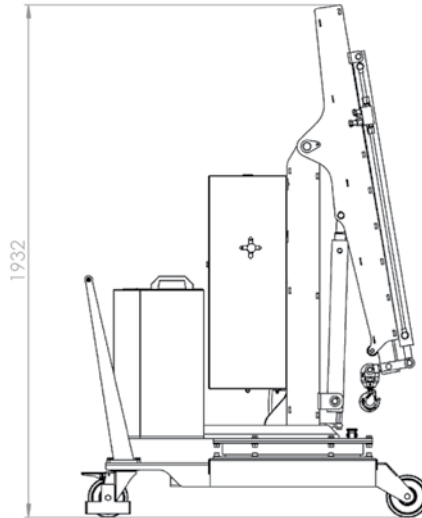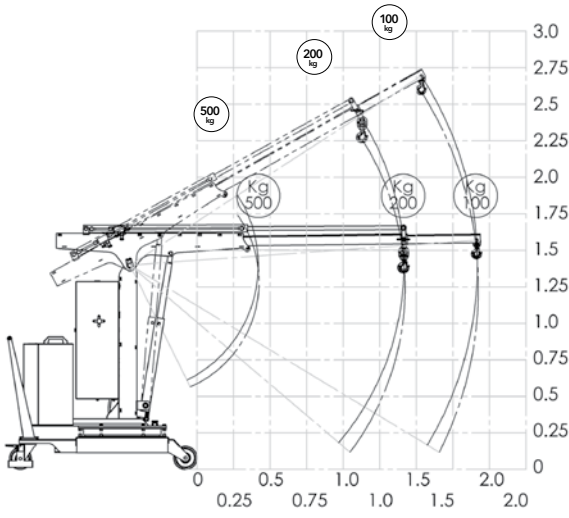

## Paslanmaz Manuel Denge Ağırlıklı Vinç (360° Döner)


360° dönebilen kola sahip bu vinç modelimiz, kaldırma ile kontrol edilen hızlı ve hafif kaldırılmalı çift etkili pompa ile donatılmıştır. Kontrol iniş düğmesi, iniş hızını ayarlamayı sağlar. 4 pozisyonda ayarlanabilir kol sayesinde maksimum erişim 90 kg'da 1270 mm'e kadar uzatılabilir.

| Model           | LX - 01M3AISI |     |
|-----------------|---------------|-----|
| Art No.         | 5600 00 19    |     |
| Max. kapasite   | 300           | kg  |
| Max. basınç     | 50            | bar |
| Tank kapasite   | 2             | L   |
| Silindir stroku | 470           | mm  |
| Silindir çapı   | -             | mm  |
| Kendi ağırlığı  | 400           | kg  |


| STANDART JIB UZATMA |             |               |
|---------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon            | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                   | 365         | 300           |
| 2                   | 500         | 250           |
| 3                   | 634         | 210           |
| 4                   | 770         | 180           |

| OPSİYONEL JIB UZATMA |             |               |
|----------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon             | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                    | 865         | 160           |
| 2                    | 1000        | 130           |
| 3                    | 1135        | 110           |
| 4                    | 1270        | 90            |

STANDART JIB UZATMA

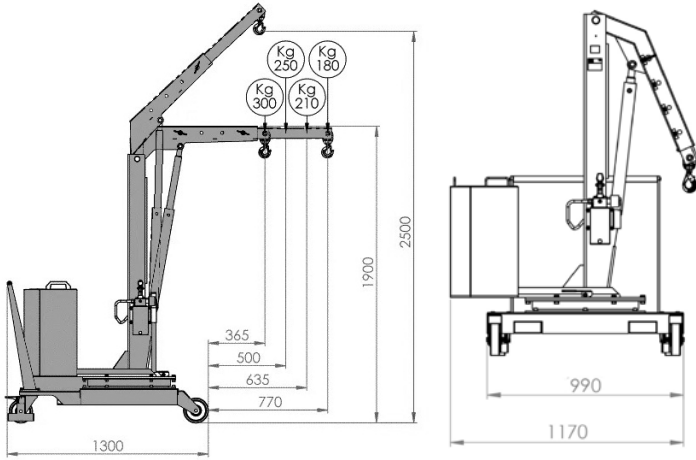

OPSİYONEL JIB UZATMA

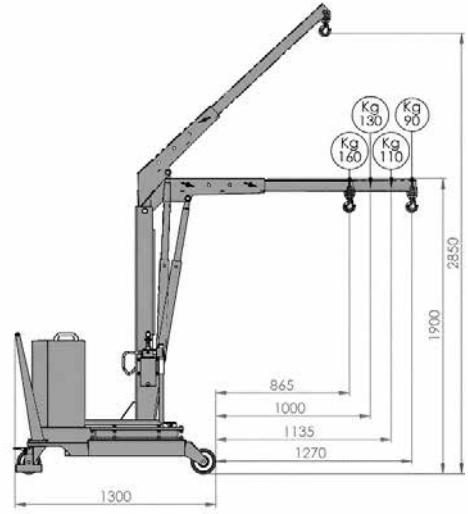

- \* Manuel yürütme
- \* Manuel kaldırma/indirme
- \* Manuel JIB uzatma (4 pozisyon)



Gövde ve komponentler 304 kalite  
Pompa ve tank 316 kalite  
malzemeden yapılmıştır.

## Manuel Denge Ağırlıklı Vinç (Sabit)

Manuel denge ağırlıklı vinçlerimiz 1000kg'a kadar olan yük kaldırmaktadır. Uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir. 4 adet ayar noktasına sahip açılabilir JIB ile kaldırır ilave JIB uzatma ile 2m'ye kadar ulaşabilmektedir.

| Model           | LX-GZ1000  |     |
|-----------------|------------|-----|
| Art No.         | 5600 00 01 |     |
| Max. kapasite   | 1000       | kg  |
| Max. basınç     | 160        | bar |
| Tank kapasite   | 3          | L   |
| Silindir stroku | 550        | mm  |
| Silindir çapı   | 70         | mm  |
| Kendi ağırlığı  | 1150       | kg  |





| STANDART JIB UZATMA |             |               |
|---------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon            | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                   | 650         | 1000          |
| 2                   | 850         | 835           |
| 3                   | 1050        | 670           |
| 4                   | 1250        | 500           |

| OPSİYONEL JIB UZATMA |             |               |
|----------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon             | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                    | 1400        | 450           |
| 2                    | 1600        | 390           |
| 3                    | 1800        | 325           |
| 4                    | 2000        | 275           |

- \* Manuel yürütme
- \* Manuel kaldırma/indirme
- \* Manuel JIB uzatma (4 pozisyon)

STANDARD JIB UZATMA

OPSİYONEL JIB UZATMA

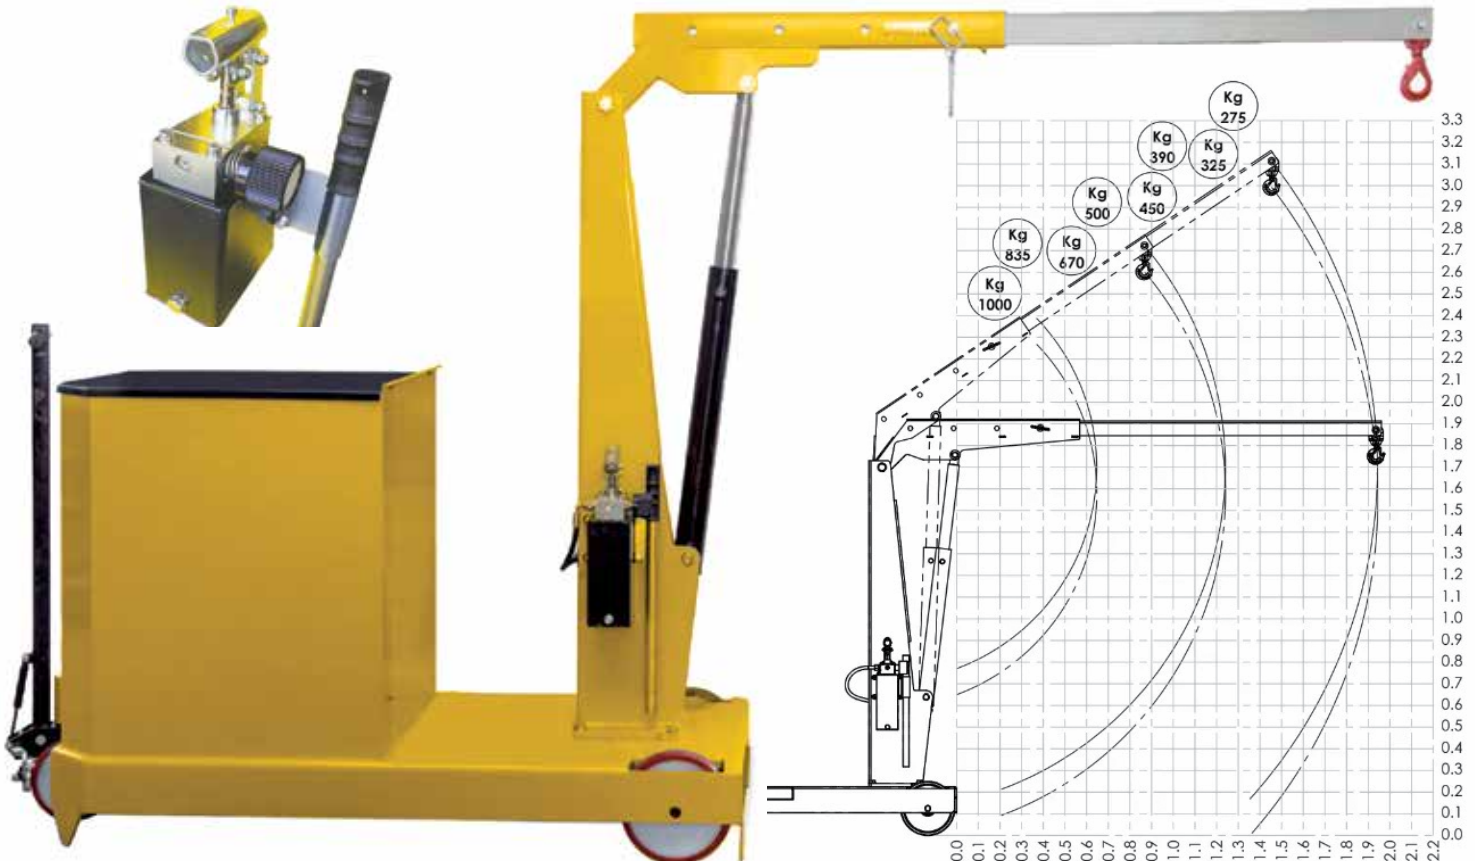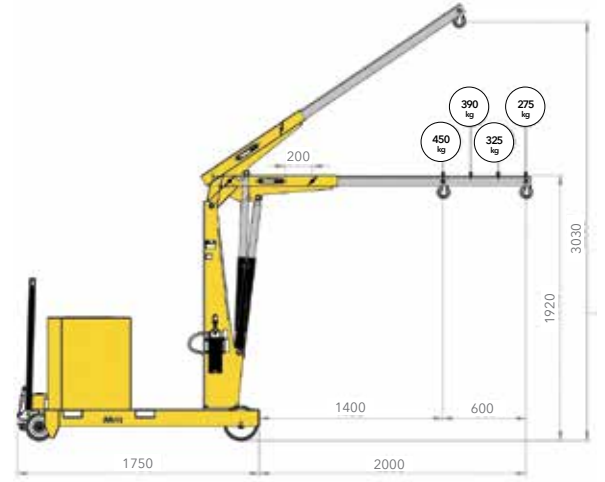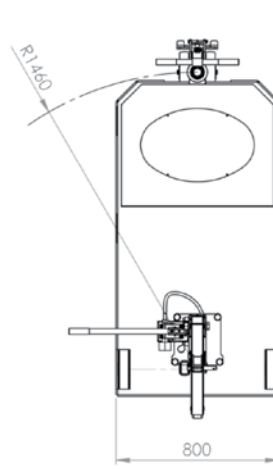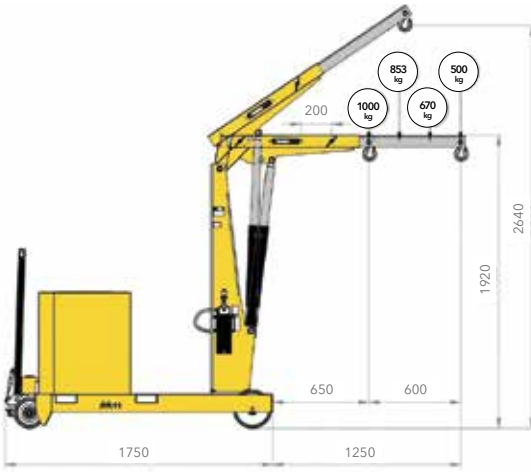

## Akülü Denge Ağırlıklı Vinç (Sabit)

Akülü denge ağırlıklı vinçlerimiz 1000kg'a kadar olan yük kaldırabilmektedir. Uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir. 4 adet ayar noktasına sahip açılabilir JIB ile kaldırır ilave JIB uzatma ile 2m'ye kadar ulaşabilmektedir.

| Model           | LX-GZ1000B | LX-GZ1000BP |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Art No.         | 5600 00 10 | 5600 00 11  |     |
| Max. kapasite   | 1000       | 1000        | kg  |
| Max. basınç     | 160        | 160         | bar |
| Tank kapasite   | 3          | 3           | L   |
| Silindir stroku | 550        | 550         | mm  |
| Silindir çapı   | 70         | 70          | mm  |
| Akü             | 12 / 80    | 12 / 80     | V/A |
| Şarj cihazı     | 12 / 220   | 12 / 220    | V/A |
| Kendi ağırlığı  | 1190       | 1190        | kg  |

| STANDART JIB UZATMA<br>(LX-GZ1000B - LX-GZ1000BP) |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon                                          | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                                                 | 650         | 1000          |
| 2                                                 | 850         | 835           |
| 3                                                 | 1050        | 670           |
| 4                                                 | 1250        | 500           |

| OPSIYONEL JIB UZATMA<br>(LX-GZ1000B - LX-GZ1000BP) |             |               |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon                                           | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                                                  | 1400        | 450           |
| 2                                                  | 1600        | 390           |
| 3                                                  | 1800        | 325           |
| 4                                                  | 2000        | 275           |

### LX-GZ1000B




- \* Manuel yürütme
- \* Akülü kaldırma / indirme (tek hız)
- \* Manuel JIB uzatma (4 pozisyon)

### LX-GZ1000BP

- \* Manuel yürütme
- \* Akülü kaldırma / indirme (indirme hızı ayalanabilir.)
- \* Manuel JIB uzatma (4 pozisyon)

STANDARD JIB UZATMA

OPSIYONEL JIB UZATMA

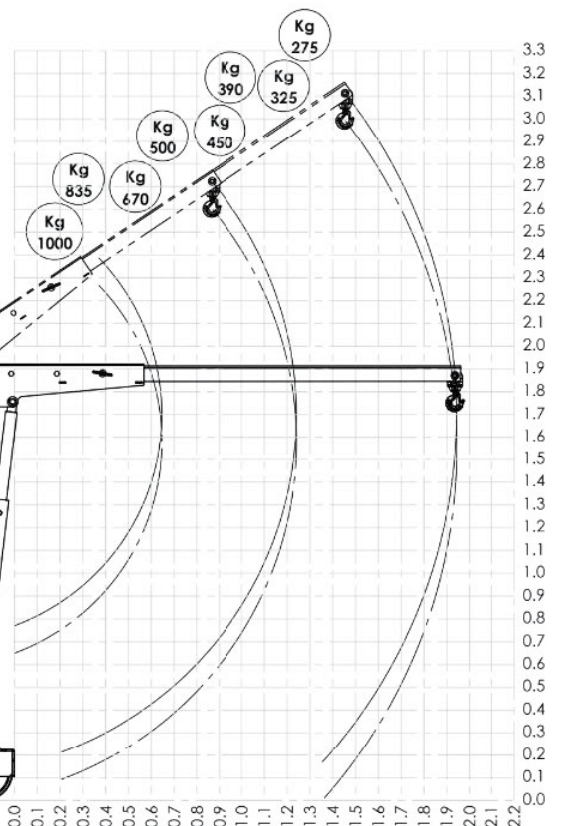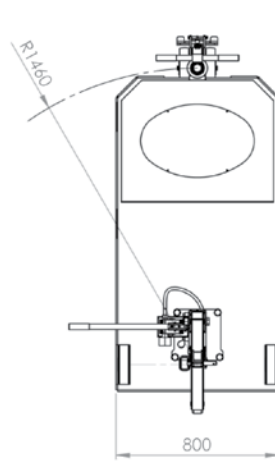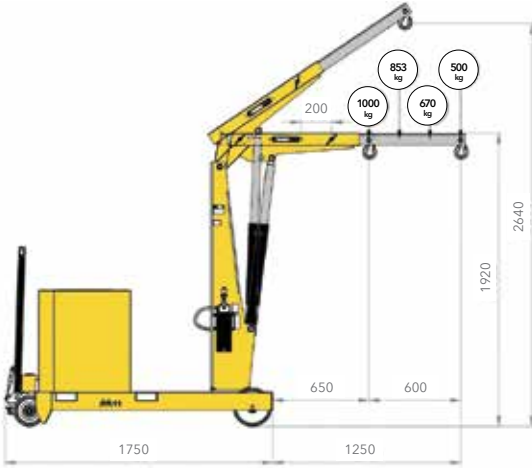

## Akülü Denge Ağırlıklı Vinç (Sabit)

Akülü denge ağırlıklı vinçlerimiz 1000kg'a kadar olan yük kaldırabilmektedir. Uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir. 4 adet ayar noktasına sahip açılabilir JIB ile kaldırır ilave JIB uzatma ile 2m'ye kadar ulaşabilmektedir.



| Model           | LX-GZ1000BSE |     |
|-----------------|--------------|-----|
| Art No.         | 5600 00 12   |     |
| Max. kapasite   | 1000         | kg  |
| Max. basınç     | 160          | bar |
| Tank kapasite   | 3            | L   |
| Silindir stroku | 550          | mm  |
| Silindir çapı   | 70           | mm  |
| Akü             | 12/80        | V/A |
| Şarj cihazı     | 12/220       | V/A |
| Kendi ağırlığı  | 1195         | kg  |

| STANDART JIB UZATMA |             |               |
|---------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon            | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                   | 650 ~ 1250  | 1000 ~ 500    |





| OPSİYONEL JIB UZATMA |             |               |
|----------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon             | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                    | 1400 ~ 2000 | 200           |

- \* Manuel yürütme
- \* Akülü kaldırma / indirme (ayarlanabilir hız)
- \* Akülü JIB uzatma (ayarlanabilir hız)

STANDARD JIB UZATMA

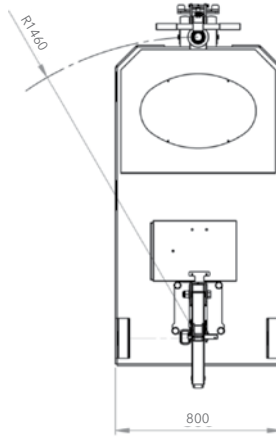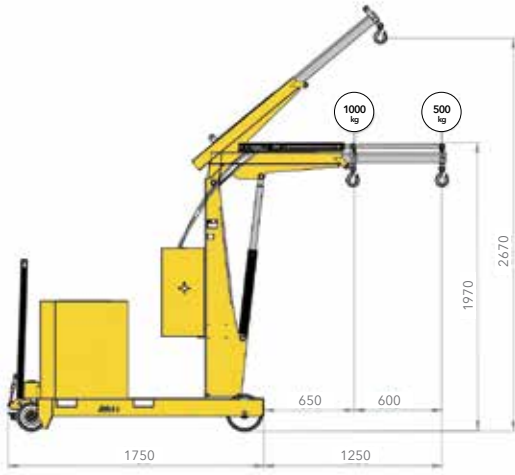

OPSİYONEL JIB UZATMA

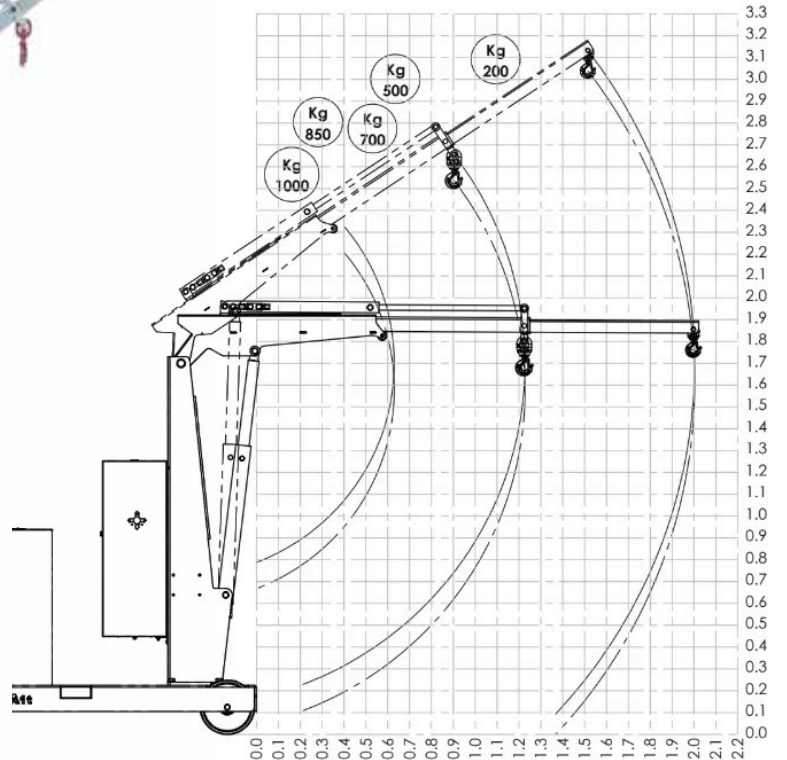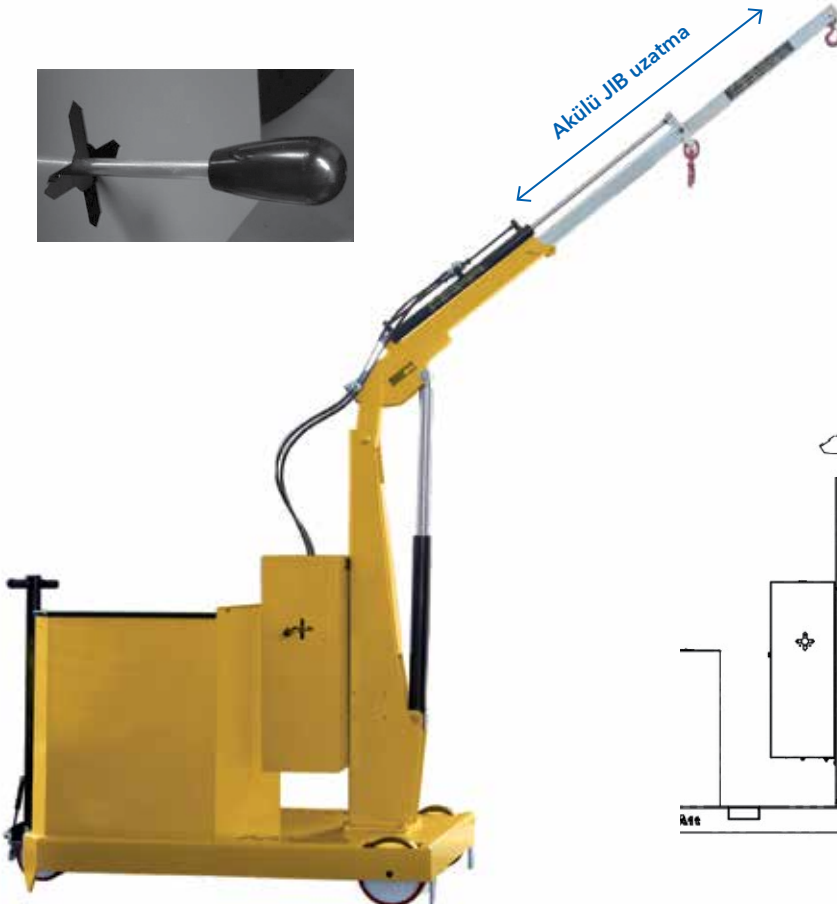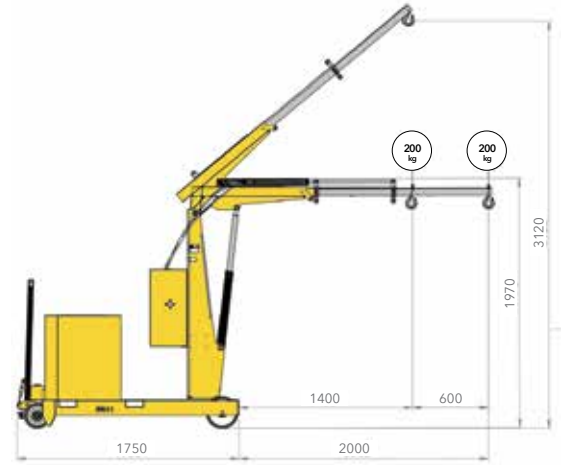

## Akülü Denge Ağırlıklı Vinç (270° Döner)

270° dönebilen kol yapısına sahip denge ağırlıklı vinç modelimiz 500 kg'a kadar olan yükleri uluslararası emniyet standartlarına uygun olarak kaldırır ve taşır. Son derece hafif çift tesirli pompası hızlı kaldırma yapmasını sağlar. İndirme vanası ile indirme hızını kontrol etmenizi sağlar. Elektrikli açılabilir Jib yapısına sahiptir.

| Model           | LX-FLEX G500SB |     |
|-----------------|----------------|-----|
| Art No.         | 5600 00 17     |     |
| Max. kapasite   | 500            | kg  |
| Tank kapasite   | 2              | L   |
| Kaldırma motoru | 800            | W   |
| Yürüyüş motoru  | 1200           | W   |
| Akü             | 2x 12 / 2x 120 | V/A |
| Şarj cihazı     | 24 / 12        | V/A |
| Kendi ağırlığı  | 910            | kg  |







| ELEKTRİKLİ TEKLİ JIB UZATMA |             |               |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon                    | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                           | 430 ~ 1430  | 500 ~ 200     |

| MEKANİK JIB UZATMA |             |               |
|--------------------|-------------|---------------|
| Pozisyon           | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
| 1                  | 1930        | 100           |

- \* Akülü yürütme
- \* Akülü kaldırma-indirme (ayarlanabilir hız)
- \* Akülü JIB uzatma
- \* Dahili şarj cihazı

ELEKTRİKLİ TEKLİ JIB UZATMA

MEKANİK JIB UZATMA

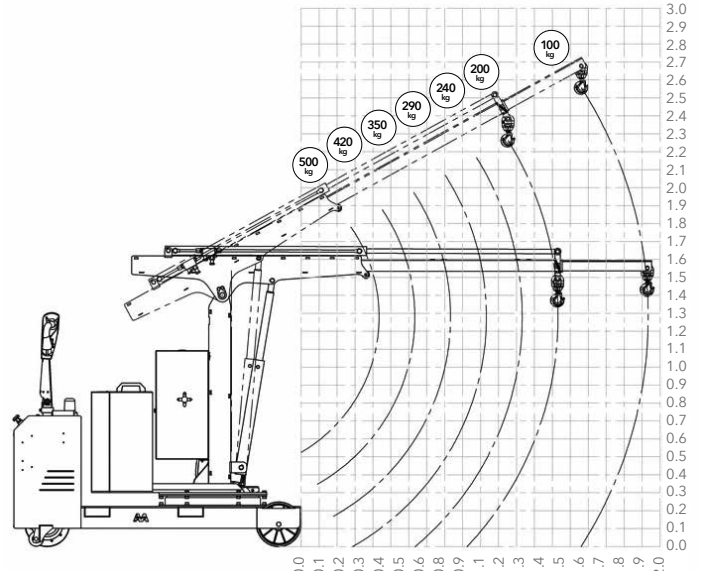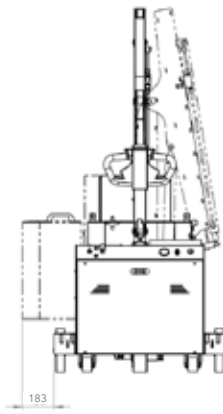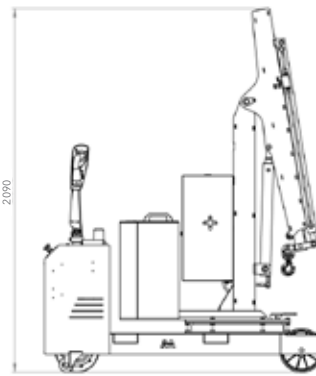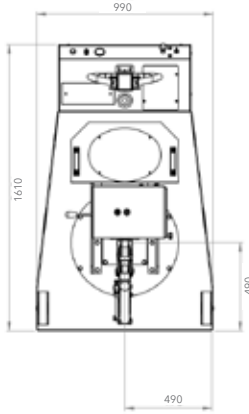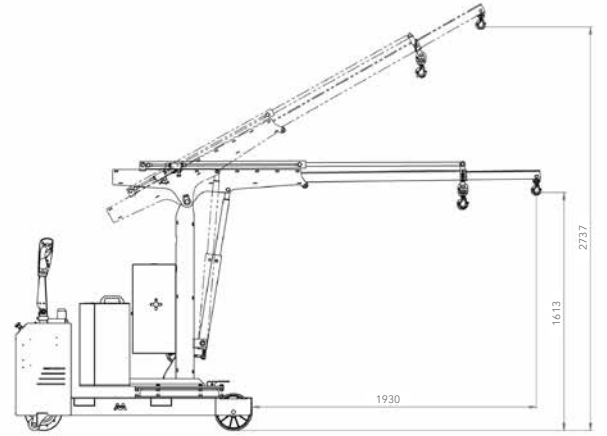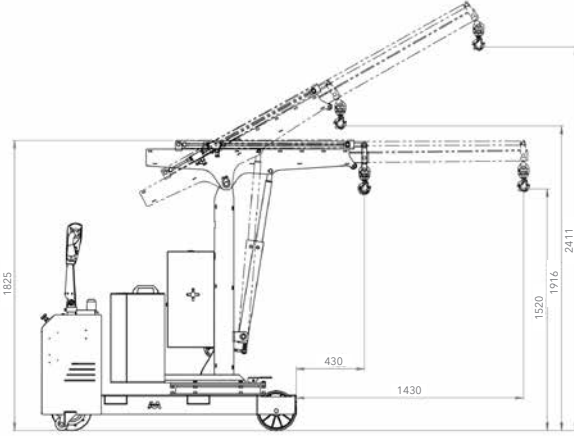

## Akölü Denge Ağırlıklı Vınç (Sabit)

Sabit denge ağırlıklı vınç modelimiz 1000 kg'a kadar olan yükleri uluslararası emniyet standartlarına uygun olarak kaldırır ve taşır. Akölü yürütme, akölü kaldırma ve indirme özelliğine sahiptir. sahiptir. JIB uzatma 2.15m'ye kadar ulaşabilmektedir. (200 kg kapasite ile)

| Model           | LX-FLEX F1000SB |     |
|-----------------|-----------------|-----|
| Art No.         | 5600 00 18      |     |
| Max. kapasite   | 1000            | kg  |
| Tank kapasite   | 3               | L   |
| Kaldırma motoru | 800             | W   |
| Yürüyüş motoru  | 1200            | W   |
| Akölü           | 2x 12 / 2x 120  | V/A |
| Şarj cihazı     | 24 / 12         | V/A |
| Kendi ağırlığı  | 1600            | kg  |

### ELEKTRİKLİ TEKLİ JIB UZATMA


| Pozisyon | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
|----------|-------------|---------------|
| 1        | 653 ~ 1653  | 1000 ~ 500    |

### MEKANİK JIB UZATMA

| Pozisyon | Erişim (mm) | Kapasite (kg) |
|----------|-------------|---------------|
| 1        | 2155        | 200           |

- \* Akölü yürütme
- \* Akölü kaldırma-indirme (ayarlanabilir hız)
- \* Akölü JIB uzatma (ayarlanabilir hız)
- \* Dahili şarj cihazı

### STANDARD JIB UZATMA

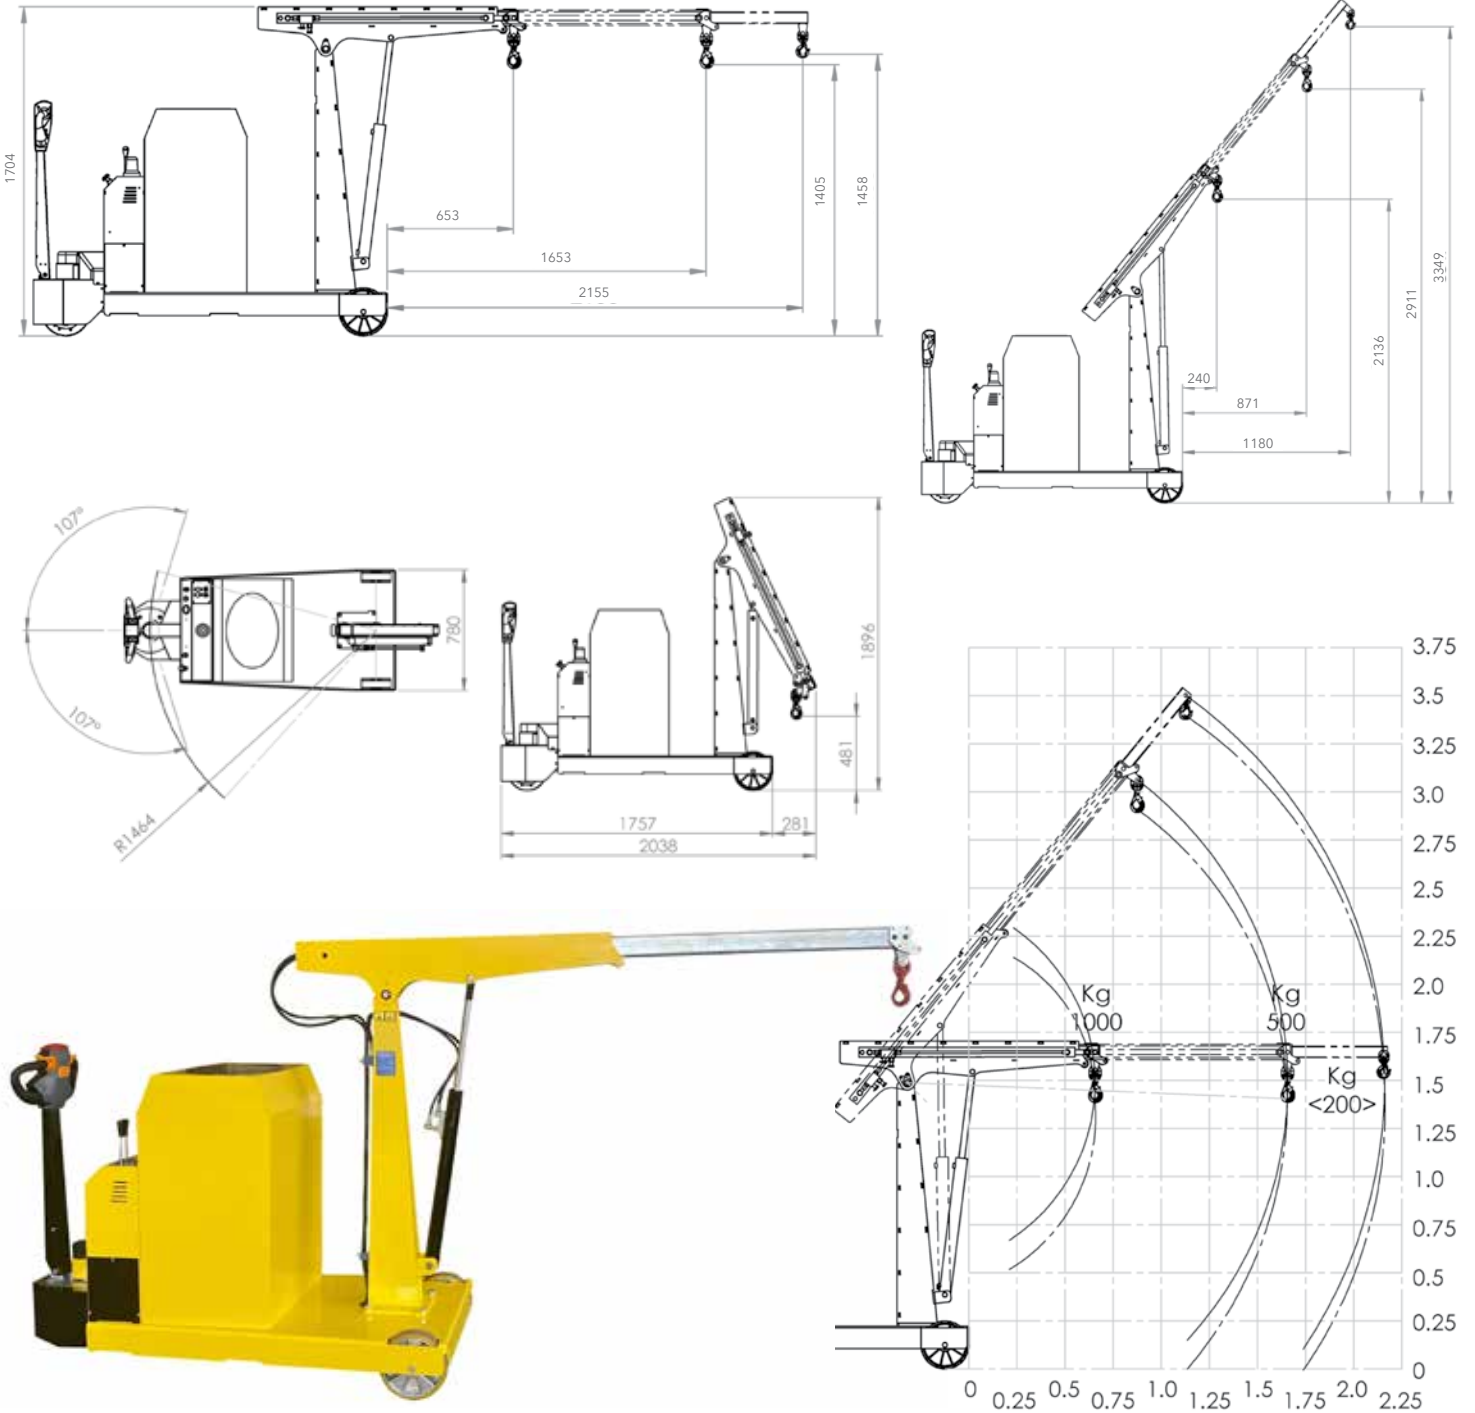

## Yaya Kumandalı Akülü Denge Ağırlıklı Vinç (Sabit)

Akülü yürütme, kaldırma, indirme ve jib uzatma fonksiyonuna sahip bu denge ağırlıklı vinç ile erişilmesi zor olan kalıplar ve makineler vb. yerlere rahatlıkla erişebilir.

| Model           | LX-ATLAS 1TE2L | LX-ATLAS 1TE2R  | LX-ATLAS 1TE3L | LX-ATLAS 1TE3R  |     |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| Art No.         | 5600 00 13     | 5600 00 14      | 5600 00 15     | 5600 00 16      |     |
| Max. kapasite   | 1000           | 1000            | 1000           | 1000            | kg  |
| Bom sayısı      | 2              | 2               | 3              | 3               |     |
| Max. basınç     | 95             | 95              | 95             | 95              | bar |
| Tank kapasite   | 4              | 4               | 4              | 4               | L   |
| Silindir stroku | 550            | 550             | 550            | 550             | mm  |
| Silindir çapı   | 70             | 70              | 70             | 70              | mm  |
| Kaldırma motoru | 2200           | 2200            | 2200           | 2200            | W   |
| Yürüyüş motoru  | 1200           | 1200            | 1200           | 1200            | W   |
| Kumanda şekli   | Kol kumandalı  | Kablo kumandalı | Kol kumandalı  | Kablo kumandalı |     |
| Akü             | 2x12/ 2x120    | 2x12/ 2x120     | 2x12/ 2x120    | 2x12/ 2x120     | V/A |
| Şarj cihazı     | 24/12          | 24/12           | 24/12          | 24/12           | V/A |
| Kendi ağırlığı  | 1600           | 1600            | 1600           | 1600            | kg  |






\* Akülü yürütme

\* Akülü kaldırma-indirme (ayarlanabilir hız)

\* Akülü JIB uzatma (ayarlanabilir hız)

LX - ATLAS 1TE2L / LX - ATLAS 1TE2R - 2 BOMLU

LX - ATLAS 1TE3L / LX - ATLAS 1TE3R - 3 BOMLU

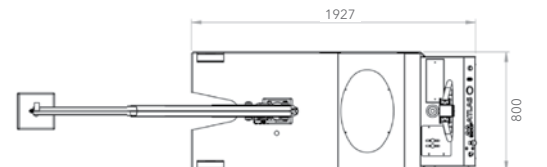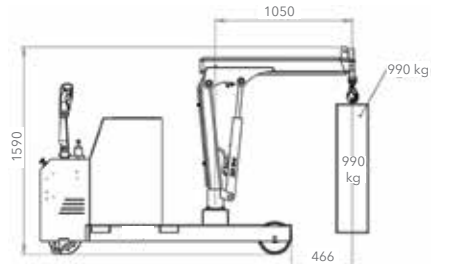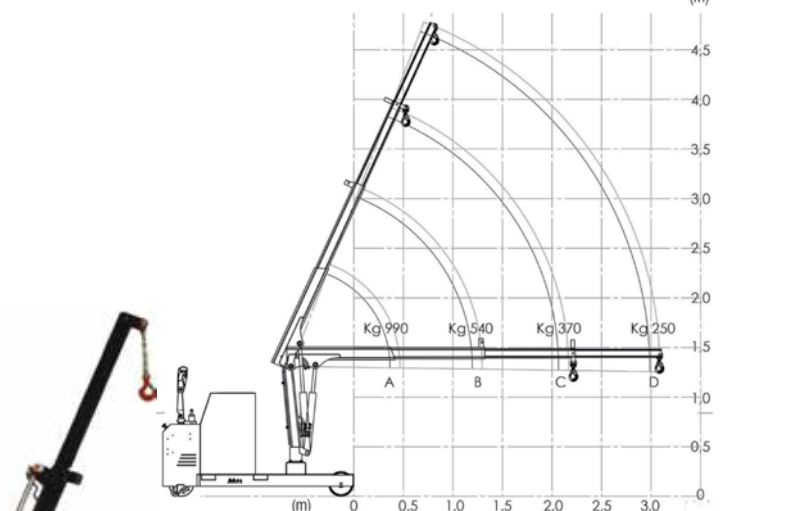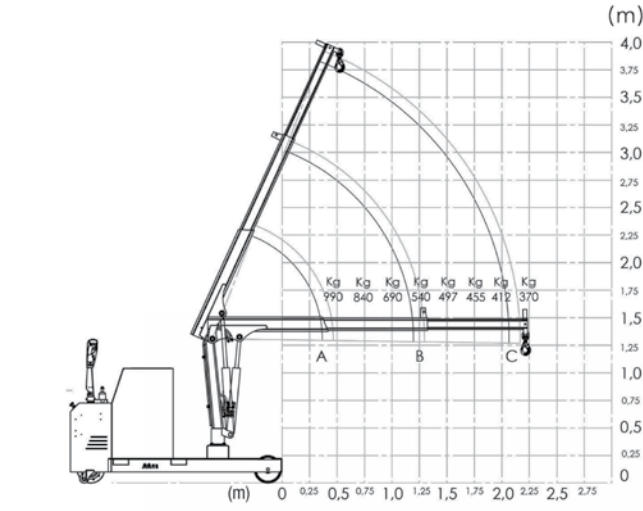

## Yaya Kumandalı Denge Ağırlıklı Vinç (Akülü JIB Uzatma - 210° Döner)

Akülü yürütme, kaldırma, indirme ve jib uzatma fonksiyonuna sahip bu denge ağırlıklı vinç ile erişilmesi zorlukta olan kalıplar ve makineler vb. yerlere rahatlıkla erişilebilir. Taşınan yükler aynı zamanda 210° yer değiştirebilir.




| Model           | LX-ORBIT 200EL | LX-ORBIT 200ER  | LX-ORBIT 500EL | LX-ORBIT 500ER  |     |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| Art No.         | 5600 00 22     | 5600 00 23      | 5600 00 24     | 5600 00 25      |     |
| Max. kapasite   | 200            | 200             | 500            | 500             | kg  |
| Bom sayısı      | 2              | 2               | 2              | 2               |     |
| Tank kapasite   | 4              | 4               | 4              | 4               | L   |
| Kaldırma motoru | 800            | 800             | 800            | 800             | W   |
| Yürüyüş motoru  | 1200           | 1200            | 1200           | 1200            | W   |
| Akü             | 2x12/ 2x120    | 2x12/ 2x120     | 2x12/ 2x120    | 2x12/ 2x120     | V/A |
| Şarj cihazı     | 24/12          | 24/12           | 24/12          | 24/12           | V/A |
| Kendi ağırlığı  | 800            | 800             | 1100           | 1100            | kg  |
| Kumanda şekli   | Kol kumandalı  | Kablo kumandalı | Kol kumandalı  | Kablo kumandalı |     |
| Akü             | 2x12/ 2x120    | 2x12/ 2x120     | 2x12/ 2x120    | 2x12/ 2x120     | V/A |
| Şarj cihazı     | 24/12          | 24/12           | 24/12          | 24/12           | V/A |
| Kendi ağırlığı  | 800            | 800             | 1200           | 1200            | kg  |

\* Manuel yürütme



\* Akülü kaldırma-indirme (ayarlanabilir hız)

\* Akülü JIB uzatma (ayarlanabilir hız)

LX-ORBIT 200ER / EL

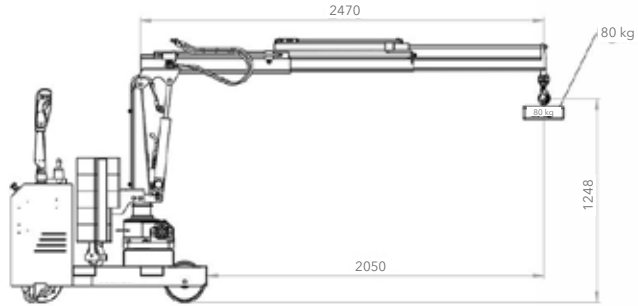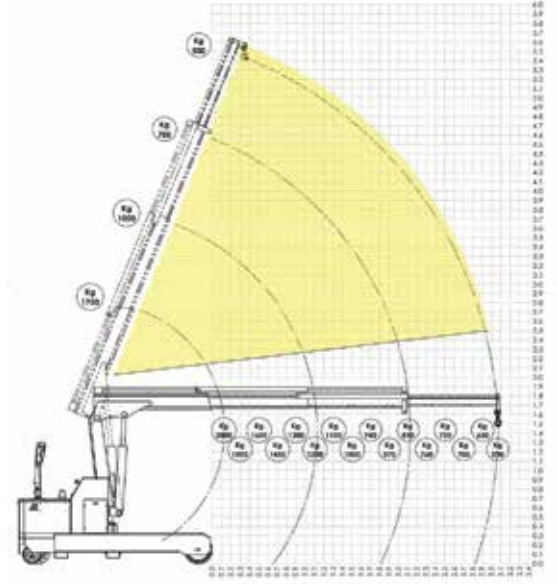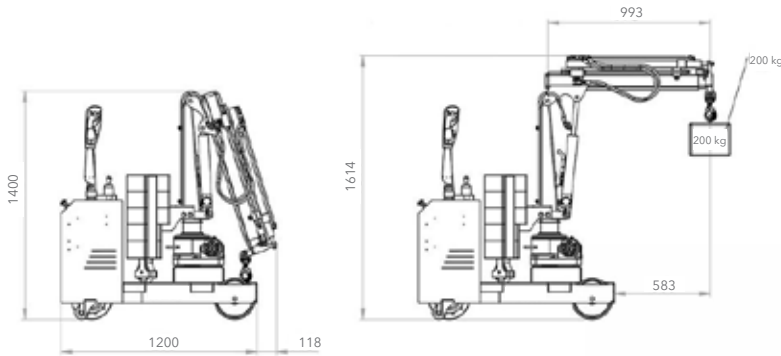

LX-ORBIT 500ER / EL




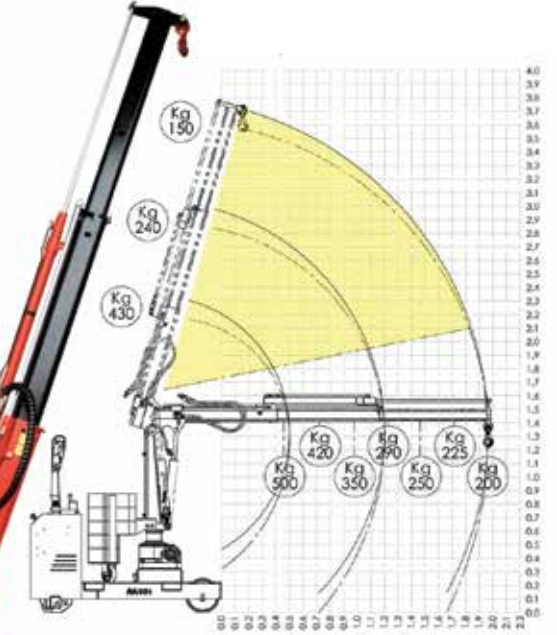
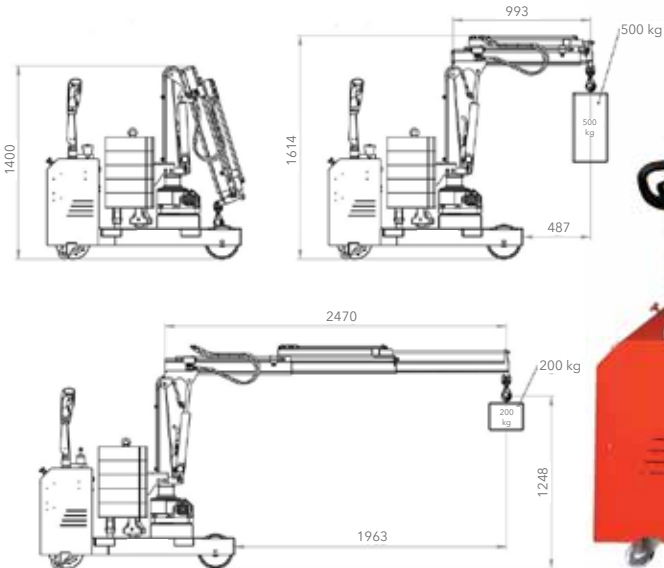


## Yaya Kumandalı Denge Ağırlıklı Vinç

OMNIA, 1500 kg'a kadar yüklerin kaldırılmasına izin veren ağır hizmet tipi denge ağırlıklı vinçtir. Ön tarafta iki adet sabit teker sürüş tarafında motor tahrikli teker yer alır. Ulaşılması güç olan noktalara kolay erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır.

| Model           | LX-OMNIA 2TL  | LX-OMNIA 2TR    |    |
|-----------------|---------------|-----------------|----|
| Art No.         | 5600 00 20    | 5600 00 21      |    |
| Max. kapasite   | 2000          | 2000            | kg |
| Kaldırma motoru | 3000          | 3000            | W  |
| Yürüyüş motoru  | 1200          | 1200            | W  |
| Tank kapasite   | 4             | 4               | L  |
| Kumanda şekli   | Kol kumandalı | Kablo kumandalı |    |
| Akü             | 2x12 / 2x120  | 2x12 / 2x120    | V/ |
| Şarj cihazı     | 24 / 12       | 24 / 12         | V/ |
| Kendi ağırlığı  | 1900          | 1900            |    |

- \* Akülü yürütme
- \* Akülü kaldırma ve indirme (ayarlanabilir hız)
- \* Akülü JIB uzatma

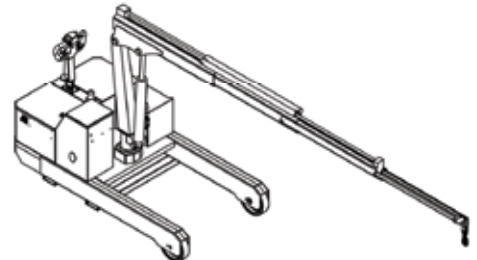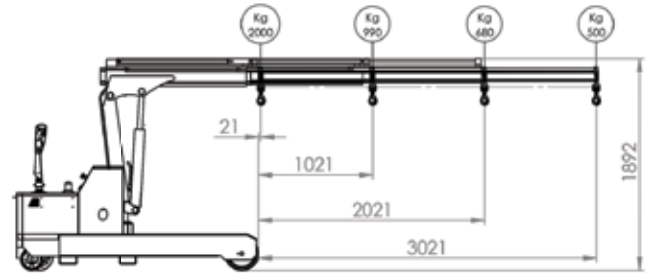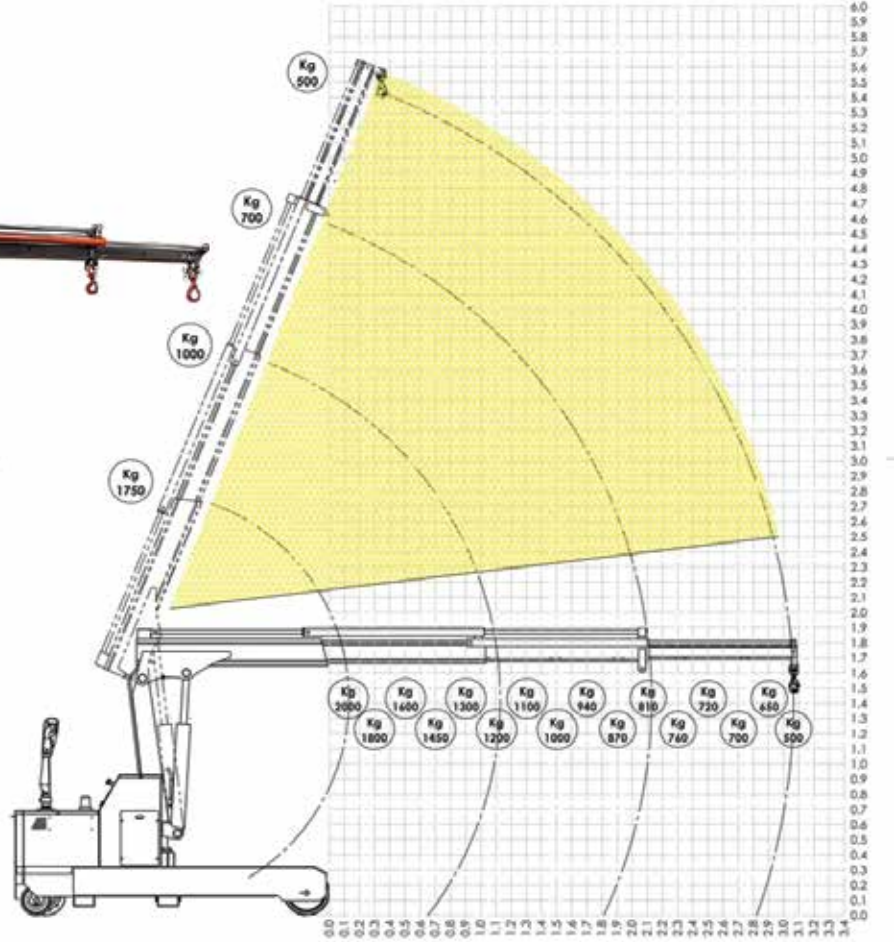





[www.liftx.com.tr](http://www.liftx.com.tr)  
[info@liftx.com.tr](mailto:info@liftx.com.tr)