
SEB

Gradup

SWIVEL EYE BOLT



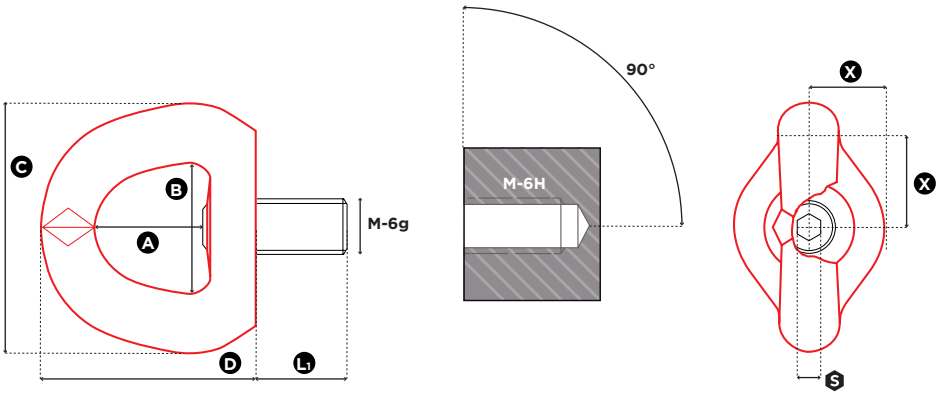

1 in = 25.4 mm

Reference	Diameter	SF 5:1 WLL (t)	SF 4:1 WLL (t)	Standard L1 (mm)	Torque (Nm)	X (mm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (kg)
SEB M 8 UP	M 8 (x1,25)	**0,40**	**0,50**	14	6	20	6	30	34	60	57	0,24
SEB M 10 UP	M 10 (x1,5)	**0,50**	**0,70**	17	10	20	6	30	34	60	57	0,24
SEB M 12 UP	M 12 (x1,75)	**0,80**	**0,90**	21	15	20	6	30	34	60	57	0,24
SEB M 16 UP	M 16 (x2)	**1,40**	**1,80**	27	50	35	8	38	45	88	80	0,8
SEB M 20 UP	M 20 (x2,5)	**2,00**	**2,70**	30	100	35	8	38	45	88	80	0,8
SEB M 24 3t8 UP	M 24 (x3)	**3,20**	**3,80**	36	160	35	14	38	45	88	80	0,8
SEB M 24 4t2 UP	M 24 (x3)	**3,40**	**4,20**	36	160	50	14	58	70	115	106	2,6
SEB M 30 UP	M 30 (x3,5)	**5,50**	**6,30**	45	250	50	14	58	70	115	106	2,7
SEB M 36 UP	M 36 (x4)	**9,00**	**11,00**	54	320	70	14	83	94	168	155	7,0
SEB M 42 UP	M 42 (x4,5)	**12,00**	**15,00**	63	400	70	14	83	94	168	155	7,0
SEB M 48 UP	M 48 (x5)	**15,00**	**16,00**	68	600	70	19	80	94	168	155	7,0